




STROM



WÄRME



KÄLTE



LICHT



USV



Bild zu Demonstrationszwecken

  
**Stromaggregat**  
**RENTAL BUILDING - Diesel**

## GE.SCS5.440/400.RB+011

1500 rpm - Trifase - 50Hz - 400V  
Automatischer Schaltkasten ohne Umschaltung



## Standardausrüstung

### ⚙️ Schalldämmung Gehäuse

Schallisolierung mit Polyester material Klasse 1  
Griffe mit automatischer Schließfunktion  
spezielle Einbauten für An- und Abluft  
Inspektionstüren mit hermetischer Abdichtung  
Automatischer Türstopper  
Abwaschbar von innen und außen ( mit Sprügerät)

### ⚙️ Abgase

Abgasschalldämpfer -35dB(A)

### ⚙️ Abgas

Abgasregenkappe

### ⚙️ Kraftstoffversorgung

Einwandiger Tagestank mit Auffangwanne 110%  
Kraftstoffanschlüsse steckbar  
3 Wegehahn für ext. Kraftstoffanschluss  
Automatisches Abschaltssystem bei Kraftstoffmangel  
Kraftstoffanzeige  
Mechanische Kraftstoffanzeige  
große Reinigungsöffnungen

### ⚙️ Handhabung

2 integrierte Lasthaken  
Gummipuffer

### ⚙️ Grundrahmen

Auffangwanne für Flüssigkeiten 110% mit Ablassloch  
Glockenförmige Schwingungsdämpfer für  
Schwingungsisolierung und Schallpegel  
von außen zugängliches Batteriefach

### ⚙️ Motor

Abstellung Übertemperatur / Öldruckmangel  
Öldruck- und Temperatur- Anzeige  
Ölentleerungspumpe  
Motorflüssigkeiten (Öl und Frostschutzmittel)  
Tropenfester Kühler  
Schutz für rotierende Teile  
Elektronischer Drehzahlregler  
Batterie Hauptschalter abschließbar  
Kühlwasserstandssensor

### ⚙️ Wechselstromgenerator

AVR Elektronischer Spannungsregler  
AVR für Parallelbetrieb  
Imprägnierung für Küsten- und Seeluft  
IP23

### ⚙️ Schaltkasten und Verbindungen


Not-Aus-Taste  
Schalter von außen zugänglich mit Anschlussklemme und  
Zugentlastung  
manipulationssichere Schutztür für Schaltkasten IP55  
Anschlussstecker für Vorwärmung / Ladegerät  
Kabelausgang seitlich  
Verkabelung IP 44  
vorgeladene Starterbatterie  
Schnellverbinder für Bus-Kommunikation zwischen Platinen (nur  
Variante +14)  
Modul 5 Stecker mit Leistungsschutzschalter und allgemeinem  
Differenzialschalter  
Erdungspunkt  
Klemmleiste für Bezug der totalen Leistung (ausgenommen  
Variante +12)

### ⚙️ Funktionen auf Klemmleiste

START Aggregat  
SPERRUNG Aggregat  
Öffnungs- und Schließbefehl GLS GRUPPE (1)  
Öffnungs- und Schließbefehl NLS NETZWERK (2)  
Vdc-Ausgang allgemeiner Alarm  
Test Aggregat ohne Belastung  
Start Aggregat mit Schlüssel auf Aus (nur im MRS-Modus)  
Programmierbarer Relais-Ausgang



STROM



WÄRME



KÄLTE



LICHT



USV

### **Dokumentation**


CE Konformitätserklärung  
Bedienungs- und Wartungshandbuch  
Prüfbericht  
elektrische Schaltpläne  
integrierte IP55-Dokumententasche  
Explosionszeichnung mit Ersatzteilcodes

### **Vorschriften**

Alle Stromaggregate entsprechen den CE-Vorschriften  
2014/30/UE Elektromagnetische Verträglichkeit  
2000/14/CE Schallschutznorm von Maschinen die für die  
Verwendung im Freien vorgesehen sind  
Hersteller-Zertifizierung ISO 9001:2015  
CEI EN 60204-1:2018 - Elektrische Ausrüstung von Maschinen.



STROM



WÄRME



KÄLTE



LICHT



USV

## Primärdaten

### Hauptmerkmale

Geschwindigkeit	RPM	1500
Frequenz	Hz	50
PRP	KVA	400
PRP Dauerleistung	KW	320
LTP - Standby power	KVA	440
LTP - Standby power	KW	352
Standardspannungen	V	400/230
Strom	A	578,03
Nennspannung	V	400
cos phi	0,8	0,8

### Allgemeiner elektrischer Schutz

Elektrischer Schutzstrom	A	630
Typ	Von außen zugänglicher Leistungsschalter	
Pole	N	4P

### Schallpegel +/- 3dB(A)

LWA	dB(A)	91
Schalldruckpegel bei 7 m	dB(A)	66
Schalldruckpegel bei 1 m	dB(A)	75

### Kraftstoffverbrauch

Typ / Modell		Diesel
Inhalt Standardtank	lt	1150
Laufzeit bei 75% Belastung	h	22
Kraftstoffverbrauch bei 100% Belastung	lt/h	74
Kraftstoffverbrauch bei 75% Belastung	lt/h	54,6
Kraftstoffverbrauch bei 50% Belastung	lt/h	37,6

### Allgemeine Angaben


Nennleistung	Ah	2x180
Hilfsspannung	V	24
Abgastemperatur	°C	464
Durchmesser Abgasrohr	mm	200

### Gewicht und Abmessungen

Abmessungen (L x B x H)	cm	475x185x250
Gewicht mit Flüssigkeiten (Optionen und Kraftstoff ausgenommen)	Kg (+/-3%)	5266



STROM



WÄRME



KÄLTE



LICHT



USV

## Motor

Hersteller		Scania
Modell		DC13 320A 02-62
Abgasstufe		Stage 5
Drehzahlregler		elektronisch
Kühler	°C	50
Kühlsystem	Type	Flüssigkeit (Wasser + 50% Paraflu11)
Wirkleistung (netto)	Kwm	345
Nennleistung (netto)	CV	468,8
Takt	Type	4 Schläge
Einspritzung	Type	direkt
Ansaugung	Type	Turbo
Anzahl der Zylinder	N	6
Anordnung der Zylinder		L
Bohrung	mm	130
Hub	mm	160
Hubraum	lt	12,736
Motoröl-Spezifikation		15W40-API CI-4/CH-4 ACEA E5-E7
Füllmenge Motoröl	lt	36
Füllmenge Kühlfüssigkeit	lt	45
Gesamtkapazität des Adblue-Tanks - DEF	l	60
Spezifischer Verbrauch Adblue - DEF (% des Kraftstoffverbrauch)	%	5÷10

## Wechselstromgenerator

\* Kann je nach Lagerverfügbarkeit variieren. Es wird jedoch eine Primärmarke verwendet.


Hersteller		Stamford
Modell		S4L1D-F
Leistung Einphasig (kVA)	KVA	415
Spannungsregler	+/- %	1
Pole	N°	4
Phasen	N°	3+N
Kabelanschluss Standard		Stern Serie
imprägnierte Wicklungen		H (Außentemperatur 40°C)
Leistung	%	93,2
Kupplung		elastische Scheibe
Kurzschlussstrom		>= 300% (3In)
Schutzgrad	IP	23
Kühlsystem		Selbstlüftung
max. Überdrehzahl	rpm	2250
Wellenformverzerrung	%	<5
Erregung		Diodenbrücke

## Umfeldbedingungen für Standardbetrieb

Umgebungstemperatur	°C	25
Relative Luftfeuchtigkeit	%	30
Maximale Höhe	mt	1000



STROM



WÄRME



KÄLTE




LICHT



USV

## Eingebaute Steuerungssysteme QPE-C-SC-3F-4P-630-V1RB

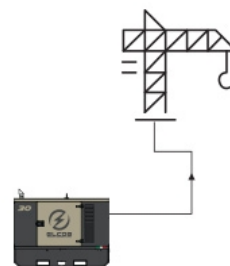

operating scheme - schema di funzionamento

### QPE Automatischer Schaltkasten ohne Umschaltung

Der QPE-C Schaltkasten stellt die Evolution der Schaltkästen für Kontrolle und Steuerung des Stromaggregates dar. Seine Mikroprozessorlogik ist in der Lage, jede Betriebsart, die vom Nutzer gewünscht wird, zu erfüllen. In der Tat, die duale Betriebsart MANUELL oder AUTOMATIK garantiert in jeder Betriebsart den richtige Schutz, Analyse und Steuerung des Aggr, um die Steuerung einfach und effizient zu gestalten

#### Mechanischen Eigenschaften

mechanischer Schutzgrad	IP	55
-------------------------	----	----

#### Batterieladegerät

Modell		ELCOS - CB1
maximaler Ladestrom	A	2,5
Ausgangsspannung DC (wählbar)	V <sub>dc</sub>	12-24
Eingangsspannung AC (wählbar)	V <sub>ac</sub>	220-260
Frequenz	Hz	50-60

#### Steckdosenmodul


Schutz	Type	magnetothermische Differenzialschalter
Empfindlichkeit	mA	30 (nur 16A und 32A)
Steckdose		N. 1 CE Schuko 16A 230V
Steckdose		N. 1 CE 2P+T 16A 230V
Steckdose		N. 1 CE 3P+N+T 16A 400V
Steckdose		N. 1 CE 3P+N+T 32A 400V
Steckdose		N. 1 CE 3P+N+T 63A 400V
Steckdose		N. 1 CE 2P+T 16A 230V

#### Datenübertragung

Anschluss für Datenverbindung		RS-485
Kommunikationsprotokoll		Mod-bus RTU-8N1



STROM



WÄRME



KÄLTE








LICHT



USV

Sheet:	C4700.RB	SUPER SILENT	Exhaust side:	Right	Type:	STANDARD	Rev:	00	Last Update:	Dec 05, 2018	Page 1/2
--------	----------	--------------	---------------	-------	-------	----------	------	----	--------------	--------------	----------

**OVERALL DIMENSIONS [mm]**

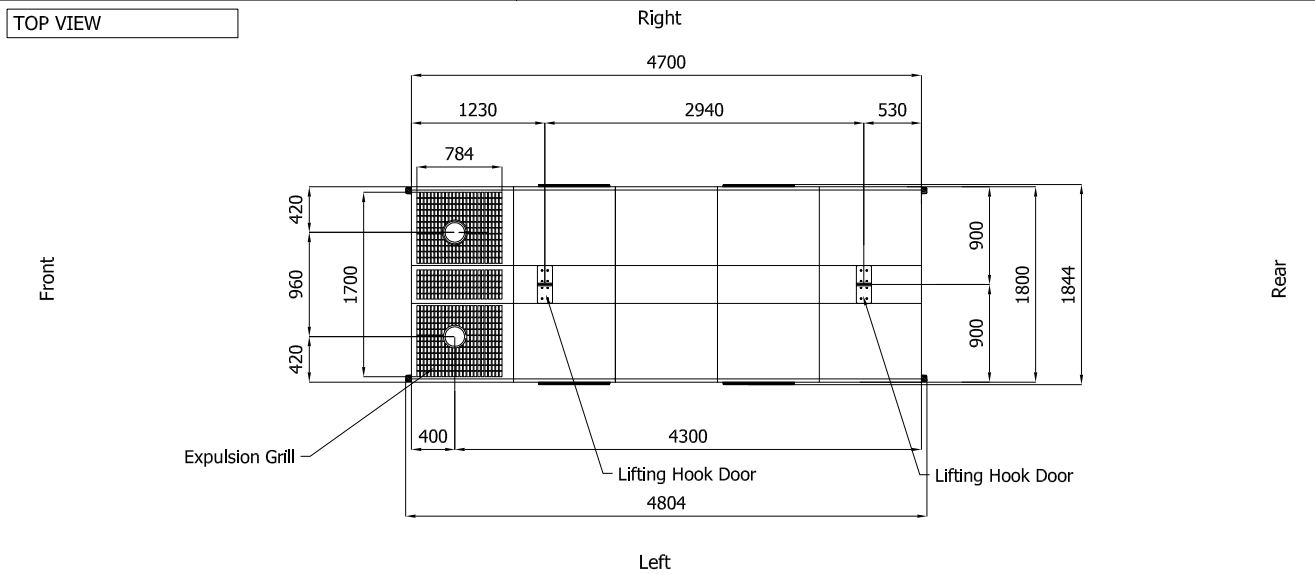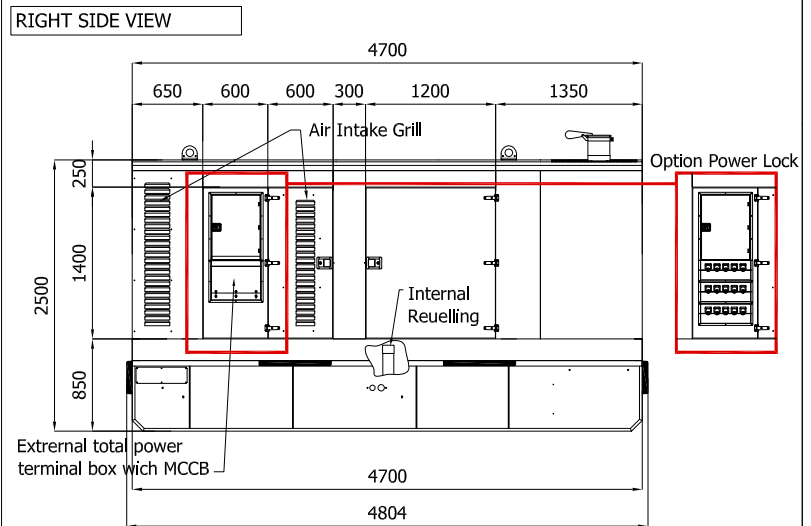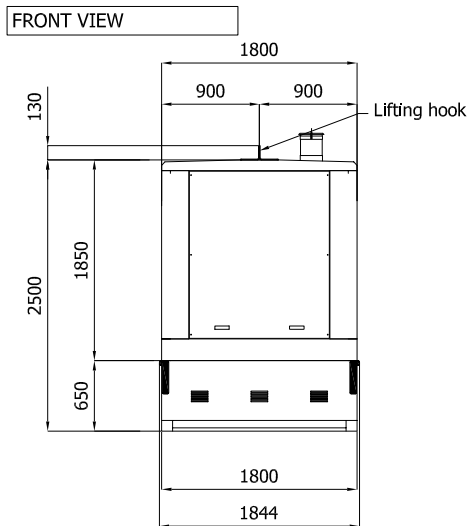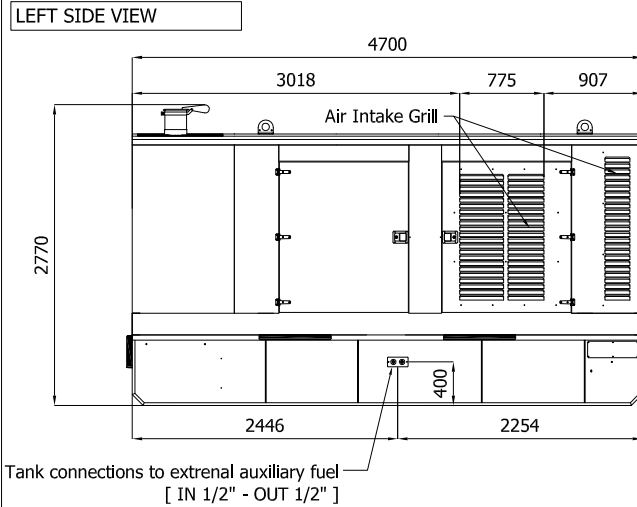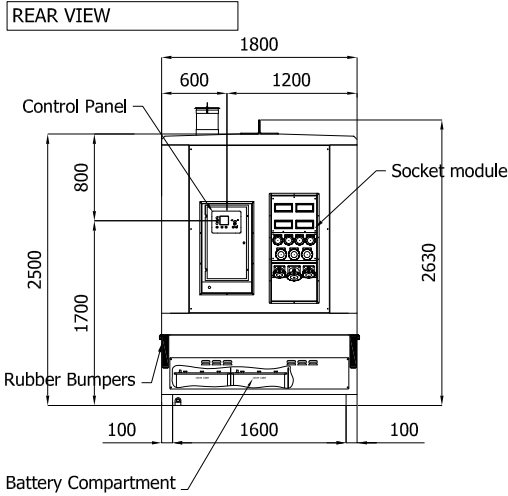


**IMPORTANT:**

- 1) Form and dimension refer to the generating set on catalogue
- 2) Form and dimension are subject to change in order to update or improve the products
- 3) This document can not be copied or transmitted without ELCOS S.r.l. approval



STROM



WÄRME



KÄLTE




LICHT




USV

Sheet:	C4700.RB	SUPER SILENT	Exhaust side:	Right	Type:	STANDARD	Rev:	00	Last Update:	Dec 05, 2018	Page 2/2
--------	----------	--------------	---------------	-------	-------	----------	------	----	--------------	--------------	----------

**BOTTOM VIEW**

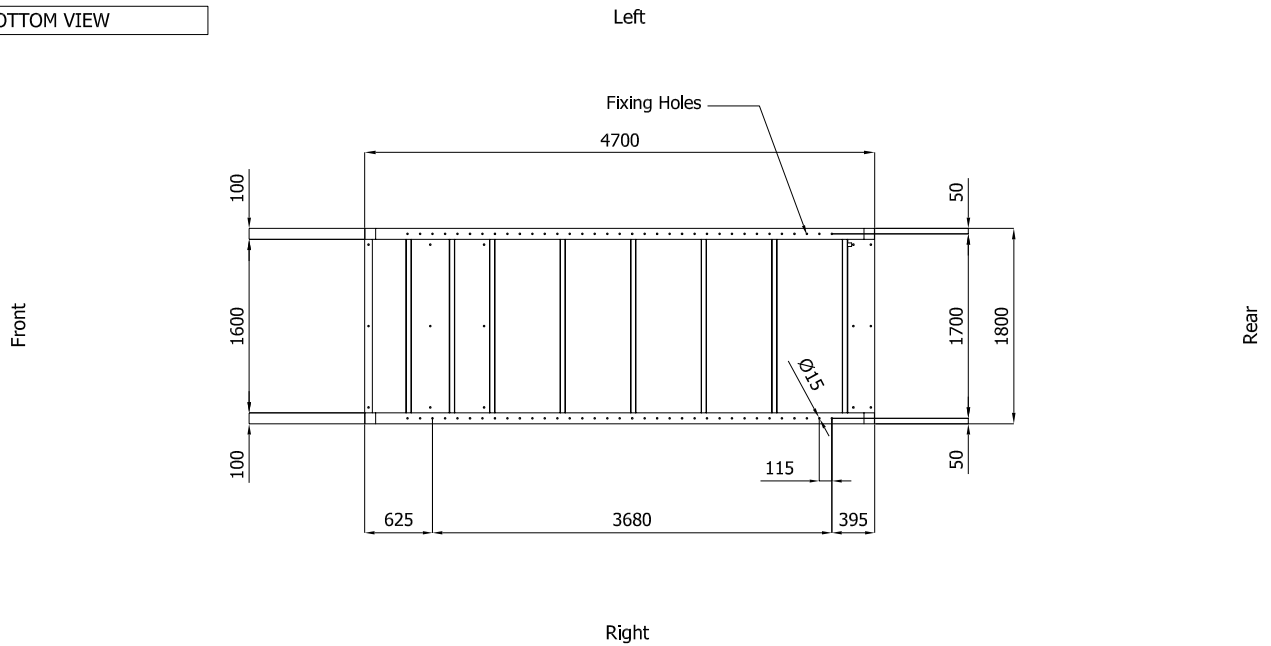

**DIMENSIONS WITH OPEN DOORS [mm]**

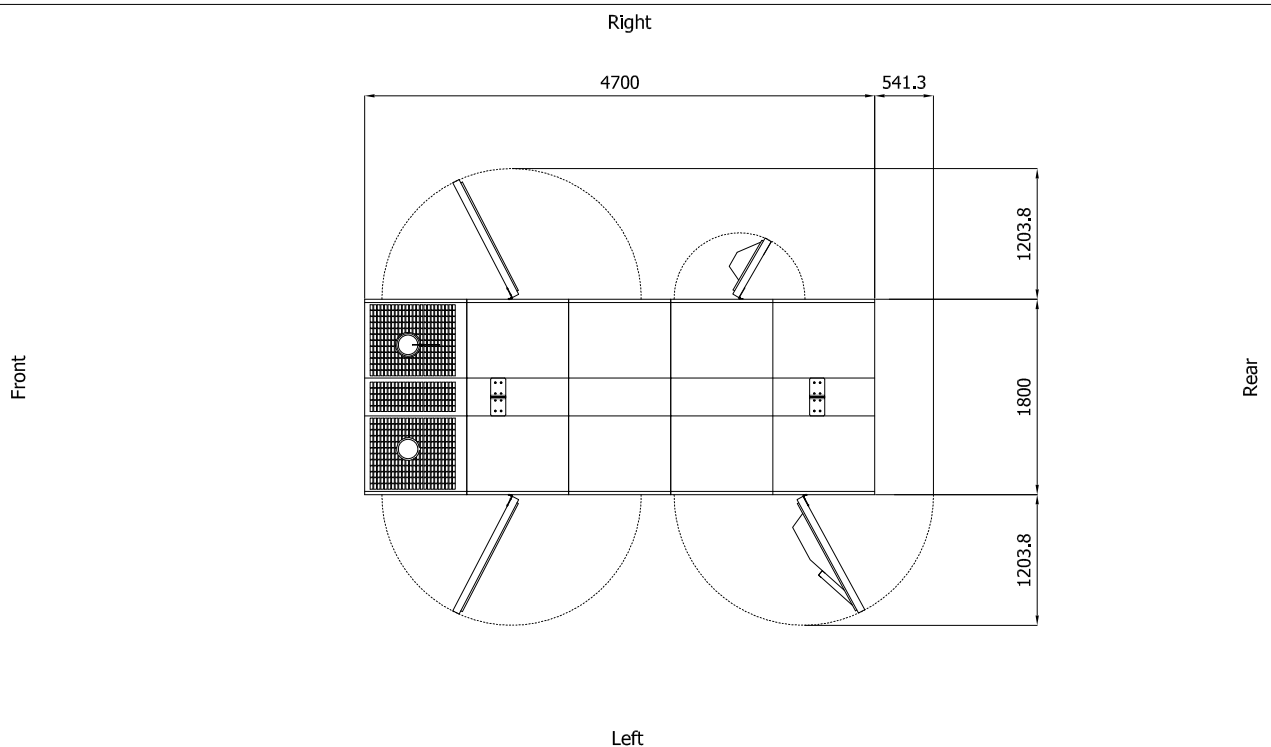

Note: With Lifting-Off Door Solution consider only canopy dimensions.  
 (Models with "Control Panel" behind rear door will mount a special cover to protect it)

**VENTILATION OF THE ROOM**

The windows area in the generating set room needs to be (recommended):  
 Aspiration: 2.20m<sup>2</sup>  
 Expulsion: 1.60m<sup>2</sup>  
 ATTENTION: for a correct ventilation the expulsion air and the exhaust gas needs to be conveyed in the open-air

- IMPORTANT:**
- 1) Form and dimension refer to the generating set on catalogue
  - 2) Form and dimension are subject to change in order to update or improve the products
  - 3) This document can not be copied or transmitted without ELCOS S.r.l. approval