




STROM



WÄRME



KÄLTE



LICHT



USV



## INV

INV Generators  
 4 Schläge - SNATCH START UP

## GI.EU22i

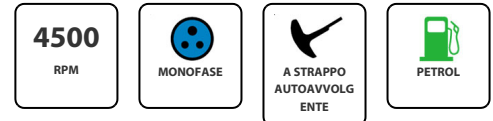


Bild zu Demonstrationszwecken

### Betriebsdaten

Standardspannungen	V	230V
Einphasenstrom	kVA / kW	1,8 1,8
U/min	rpm	4500
Frequenz	Hz	50
Ausgangsstrom	A	7,8
Spannungsgenauigkeit	V	+/- 1V
Frequenzgenauigkeit	Hz	+/- 0,1Hz

### Dati generali

Start	tipo	A strappo autoavvolgente
Livello acustico a 7 mt	dbA	72
Inhalt tank	lt	3,6
Consumo al 100% del carico	lt/h	1,1
Autonomie bei 75% Belastung	h	3,3
Abmessungen (Lu x La x H)	mm	509x290x425
Gewicht ohne flüssigkeiten	Kg	20,7

### Motor

Hersteller	-	Honda
Hubraum	cm <sup>3</sup>	121
Bohrung	mm	60 x 43
Zylinderanzahl und Position	N° e disposizione	1L
Kreislauf	tipo	4 Schläge
Abkühlung	tipo	Aria
Modell	-	GXR120

### Wechselstromgenerator

Spannungsregler	tipo	Inverter
Abkühlung	-	Aria
Mechanischer Schutzgrad	-	IP23
Phasen	-	1+N
Modell	-	Multipolare

### Umfeldbedingungen für Standardbetrieb

Maximale Höhe	mt	1000
Relative Luftfeuchtigkeit	%	30
Umgebungstemperatur	°C	25

### Ausrüstung

Motorflüssigkeiten
Kraftstoffwarnleuchte
Anti-Vibrations-Montagepads
Einfache Wartung
Griffe für kleine Bewegungen
Hochleistungs-Lichtmaschine
Leichter Start
Schutzabdeckung
Elevate prestazioni
Avviamento Autoavvolgente
Spegnimento per mancanza olio

### Eingebaute Steuerungssysteme

- Thermischer Schutzschalter C.C.
- Thermischer Schutzschalter C.A.
- Motorölkontrollgerät
- Economiser
- Regelbetriebsanzeige
- Überlastwarnleuchte
- Ölwarnleuchte
- Ein / Aus Schalter
- EVO Beschleunigungsschalter
- Prädisposition für parallel Operation
- 1 Masseanschluss
- 2 Schuko 16A Steckdosen



### DOKUMENTATION

Konformitätserklärung CE