

TLU150 - mobiler Lichtmast

Der X-Eco Lichtmast überzeugt durch seine einfache und effiziente Handhabung. Mit einem DSE-Controller ausgerüstet lassen sich Motor, Beleuchtung, Tankinhalt, Ölstand, Tag- und Nachtsensoren einfach steuern. Der integrierte wassergekühlte Kubota Motor garantiert eine lange Lebensdauer sowie einen sparsamen Kraftstoffverbrauch.

Anwendungsbereiche

- ▲ Eventbereich, Sportereignisse und Veranstaltungen
- ▲ Notbeleuchtung
- ▲ Straßenbau, Bergbau, ...
- ▲ Katastrophenschutz, Militär, Feuerwehr



8,5 m



910 Kg



340°




3000 m²



110(l)

- ▲ Vielseitig einsetzbare und Schwenkbare Scheinwerfer
- ▲ 4x 150 W, 48 V LED Scheinwerfer
- ▲ Hydraulischer Teleskopmast
- ▲ Verzinktes Chassis mit 80 µm Pulverbeschichtung
- ▲ Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transport
- ▲ Stapeltaschen und Kranösen
- ▲ Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- ▲ Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
- ▲ Bedienfeld mit Anzeigen für den Motorschutz und Kraftstofffüllstand
- ▲ RCD und Überlastschutz sowie Externe Not-Aus Taste vorhanden
- ▲ Doppelwandiger Kraftstofftank mit Auffangwanne
- ▲ Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 100 km/h Wind
- ▲ 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
- ▲ AMOSS Sicherheitssystem

Modell	Trime X Eco 4x 150W
Leistung	4x 150 W
Type	LED
Beleuchtete Fläche	3.000 m ²
Hubsystem	Hydraulisch 8,5 m
Mastdrehung	340°
Zertifizierte Windstabilität	110 km/h
Kraftstoff	Diesel (110 ltr)
Lautstärke	65 dB(A) in 7 m
Min. Abmessungen (L/B/H)	2.320 / 1.380 / 2.420 mm
Max. Abmessungen (L/B/H)	2.320 / 1.550 / 8.500 mm
Gewicht	910 kg

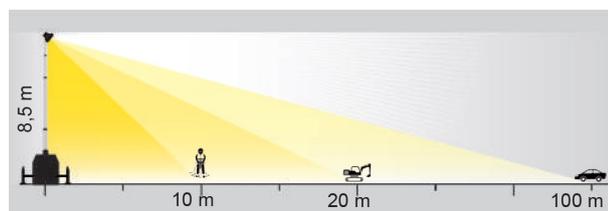

Beleuchtungsfläche 3.000m² (5lux min)